


付図－ 1

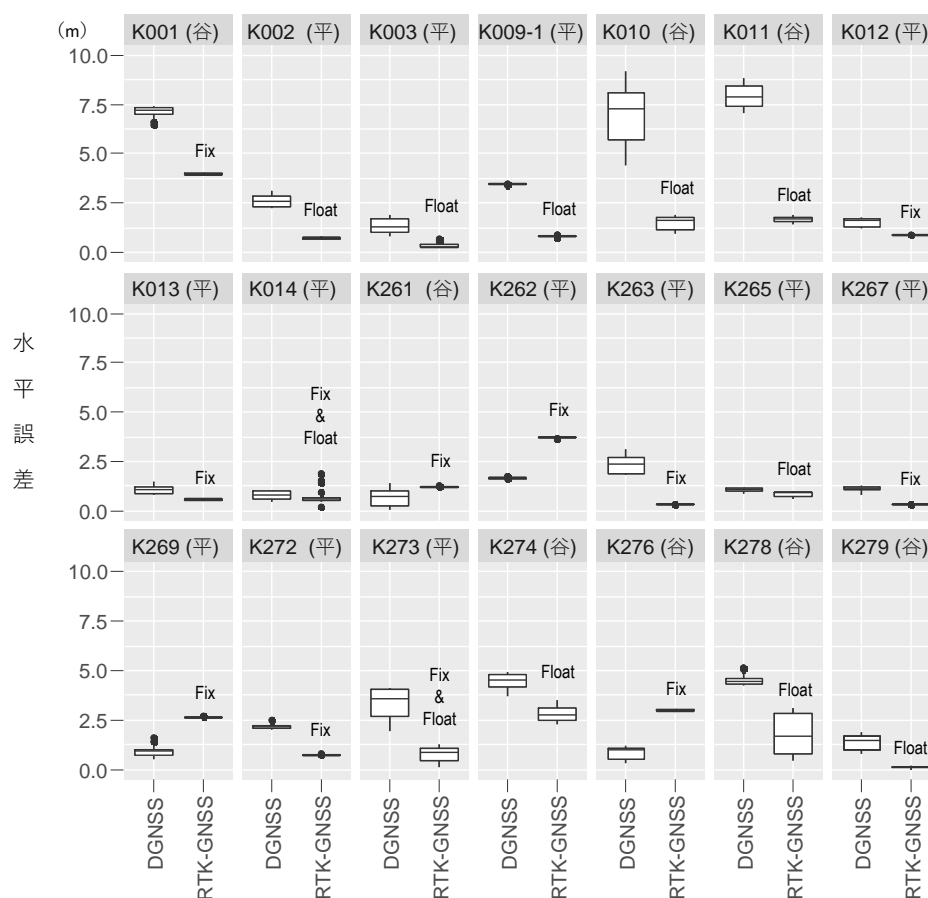

付図－ 1 . 各測位方式による水平誤差

SNR30dB 未満の電波，仰角 15° 未満の衛星を測位演算から除外した。

各境界杭の各測位方式において $n = 30$ （1 秒間に 1 回の測位を計 30 秒実施）。

箱ひげ図の外側は外れ値を示す（（第 1 四分位数 $-1.5 \times$ 四分位範囲）以下，または（第 3 四分位数 $+1.5 \times$ 四分位範囲）以上）

Fix：フィックス解，Float：フロート解，Fix & Float：フィックス解とフロート解の両方

谷：谷地形，平：谷以外の地形（尾根，平坦部）